


Включение и настройка соединения


Включите источник питания в розетку. Загорается синий индикатор на лицевой панели приставки.

Переключите ваш телевизор в режим HDMI или Composite в зависимости от того каким кабелем подключена приставка – HDMI или 3xRCA.


1. Во время загрузки приставки на экране телевизора появятся по очереди: Loading, Загрузка портала..., при появлении сообщения Загрузка портала... нажимаем и держим на пульте приставки кнопку SETUP, отпускаем ее при появлении сообщения Загрузка внутреннего портала..., попадаем во внутренний портал:

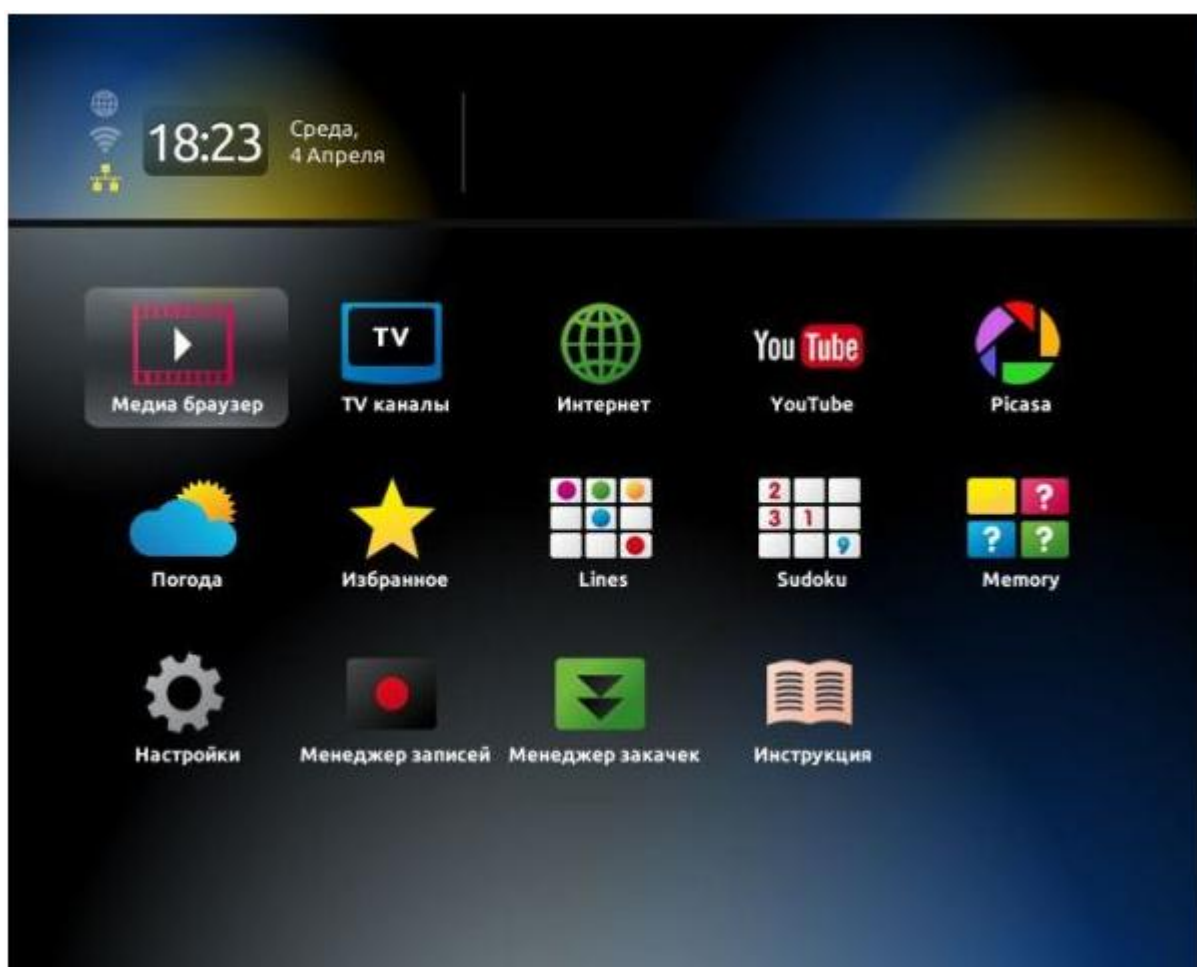


2. Еще раз нажимаем на пульте приставки Setup и выбираем пункт Расширенные настройки: (Advanced Settings):

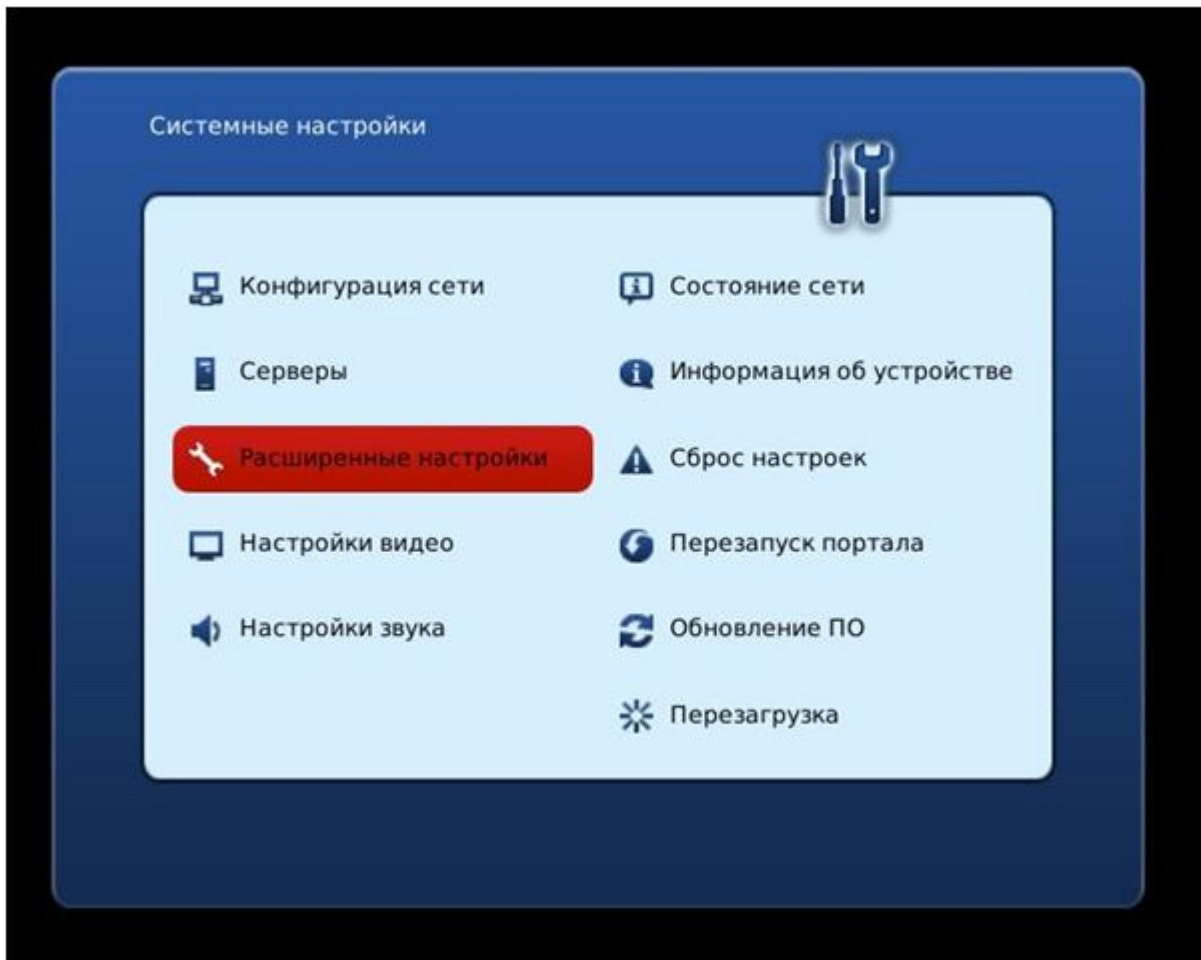

3.Выбираем Язык: Русский, Временная зона: GMT +01.00 Berlin , после этого нажимаем ОК:

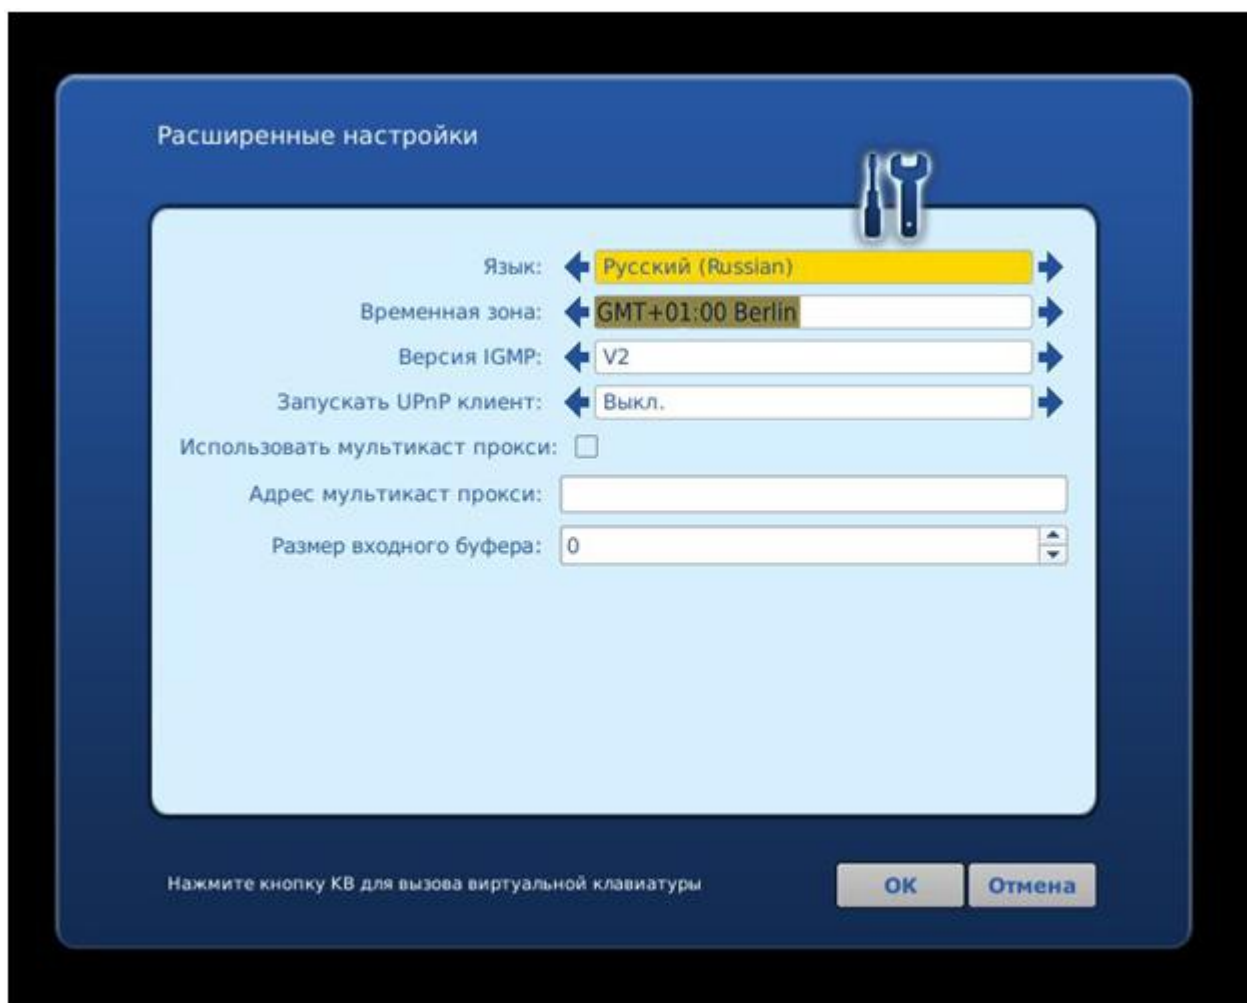

4. Заходим в меню Конфигурация сети:

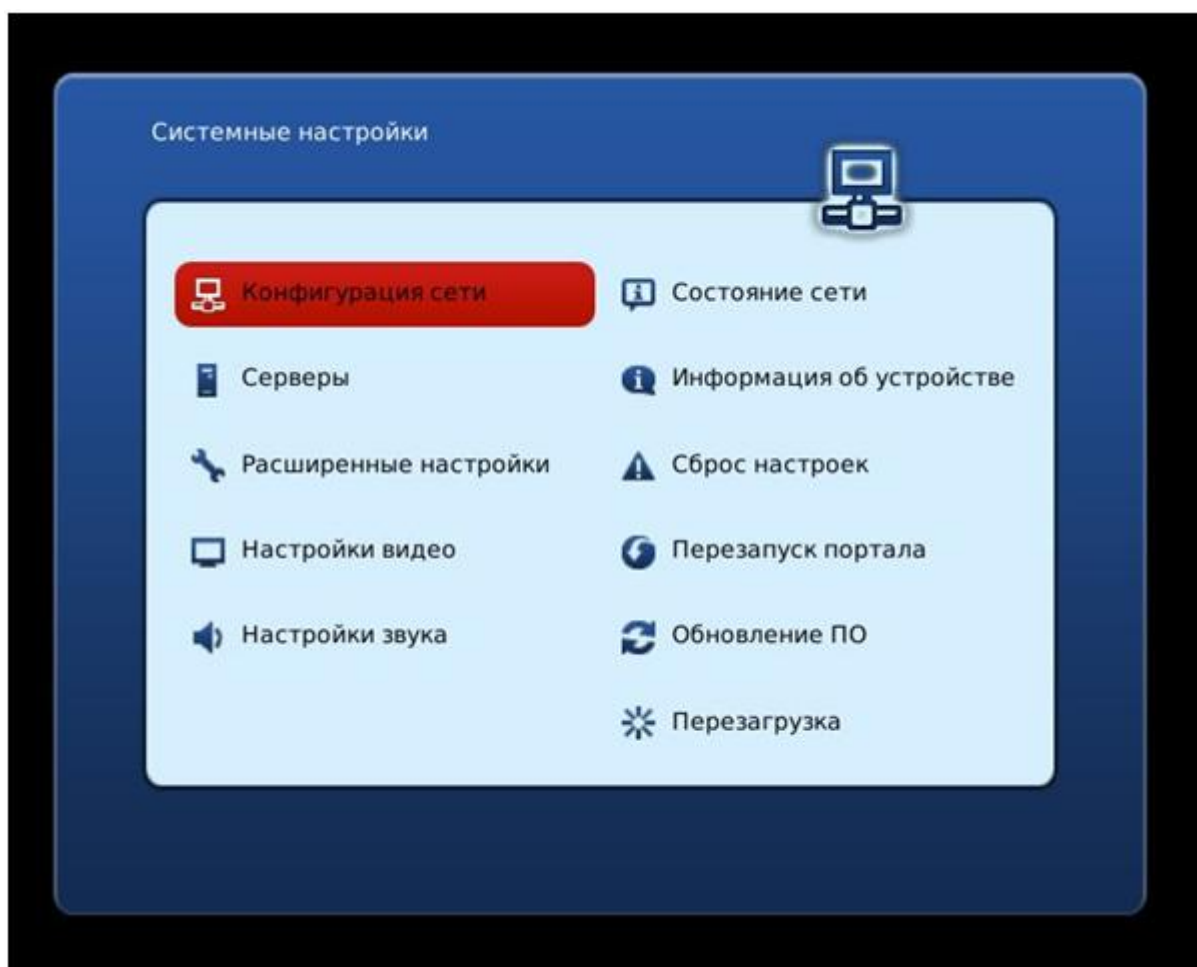


5. Выбираем Проводное (Ethernet):



6. Выбираем Авто (DHCP) и после нажимаем кнопку EXIT на пульте приставки:



7. Заходим в меню Серверы:

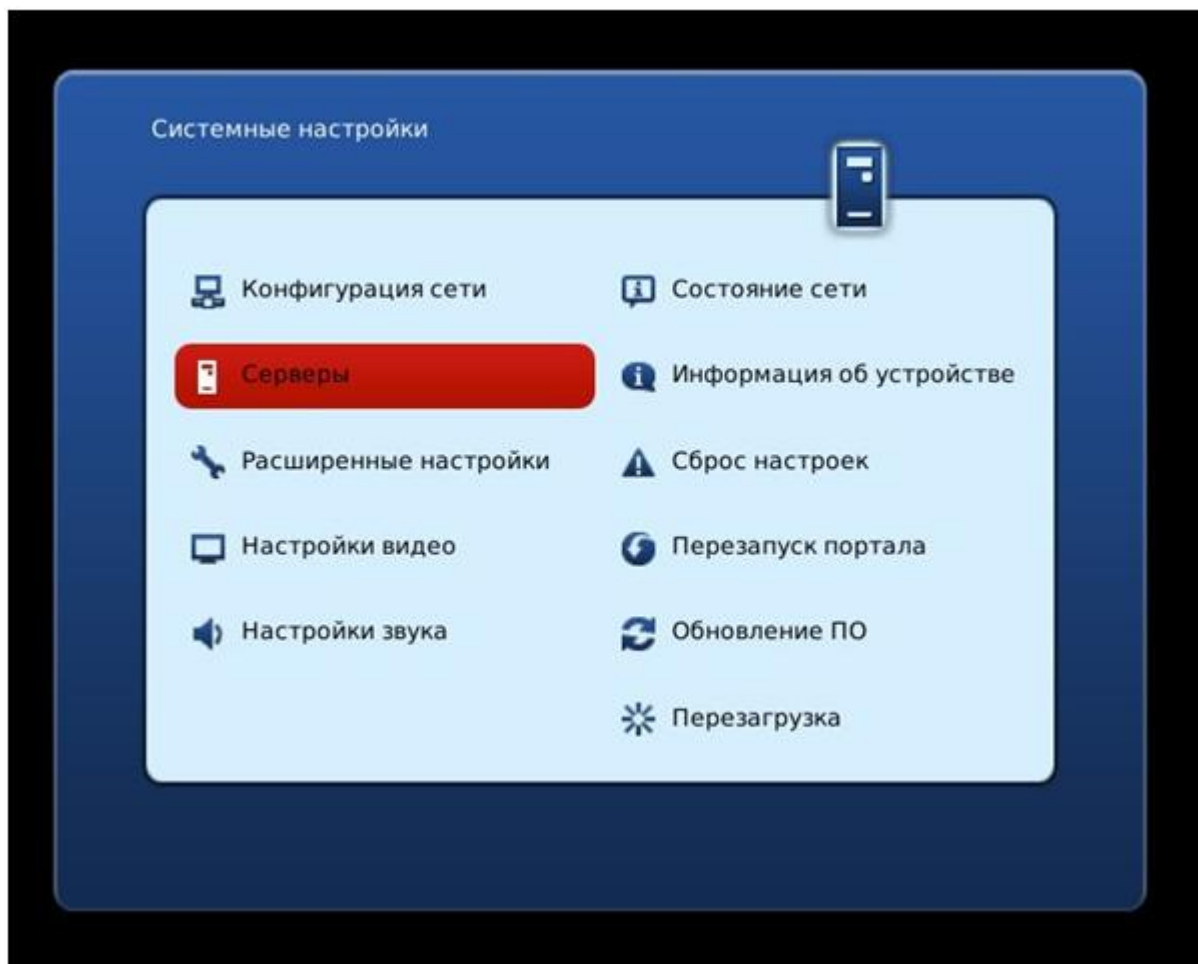

8. Заполняем поля в соответствии с рисунком ниже (mag.cdntvc.com) и нажимаем ОК. Для ввода символов используем экранную клавиатуру, которую можно отобразить нажатием кнопки KB на пульте приставки:



Серверы

Портал 1 URL: mag.cdntvc.com

Портал 2 URL:

DHCP портал:

Использовать DHCP портал:

Bootstrap URL: igmp://224.50.0.71:9001

URL образа: igmp://224.50.0.70:9000


Канал управления (URL): 552255

NTP сервер:


Нажмите кнопку KB для вызова виртуальной клавиатуры

OK Отмена

9. Заходим в меню Настройки видео:

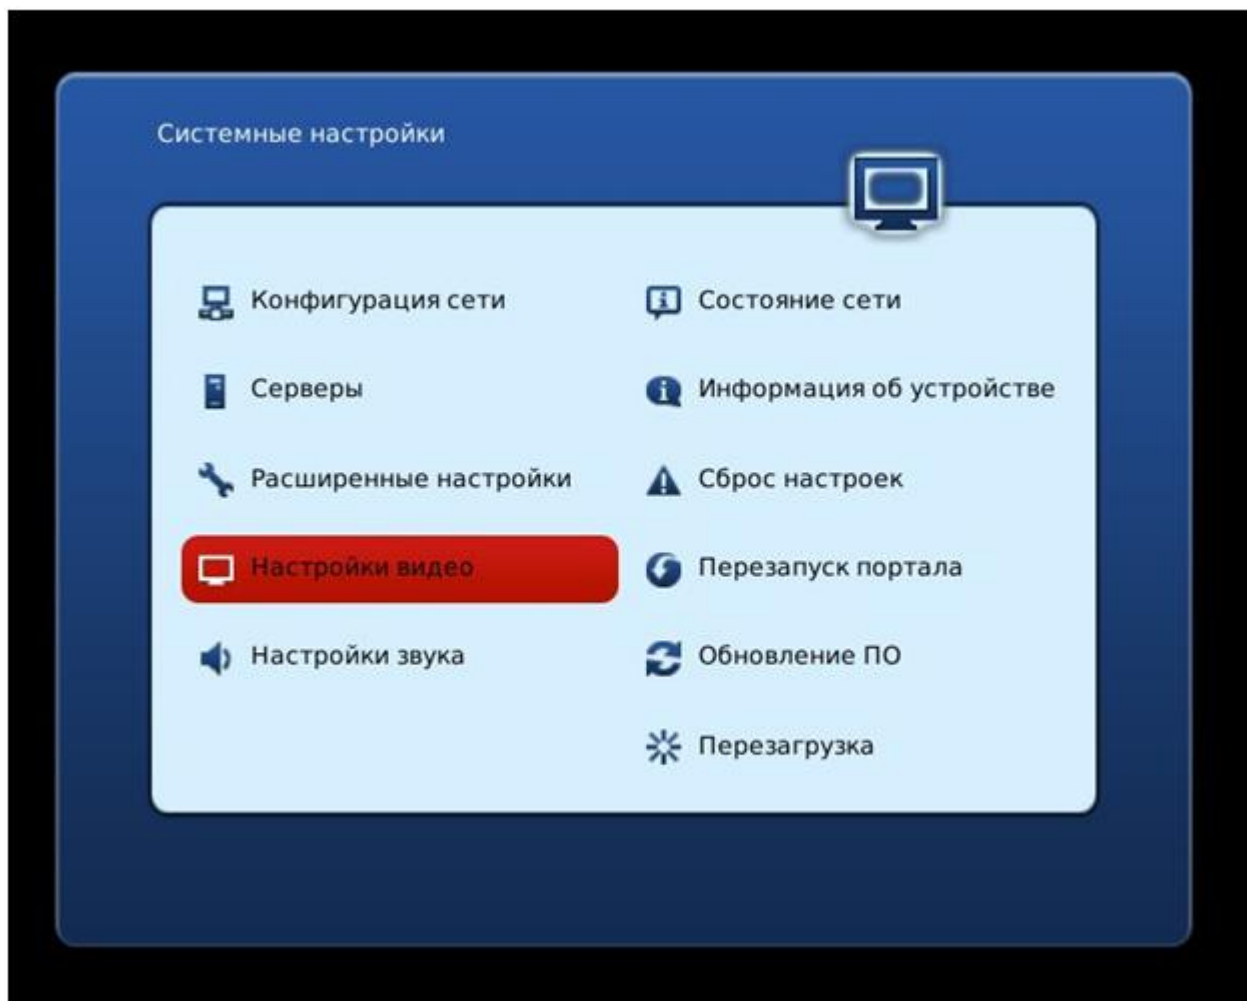

10. Выбираем Режим видеовыхода 1080i-50 для телевизора с поддержкой HD (высокого качества) или PAL для телевизора который не поддерживает режим высокого качества. Графическое разрешение - 720x576, Форсировать DVI - Выкл., после чего нажимаем ОК:

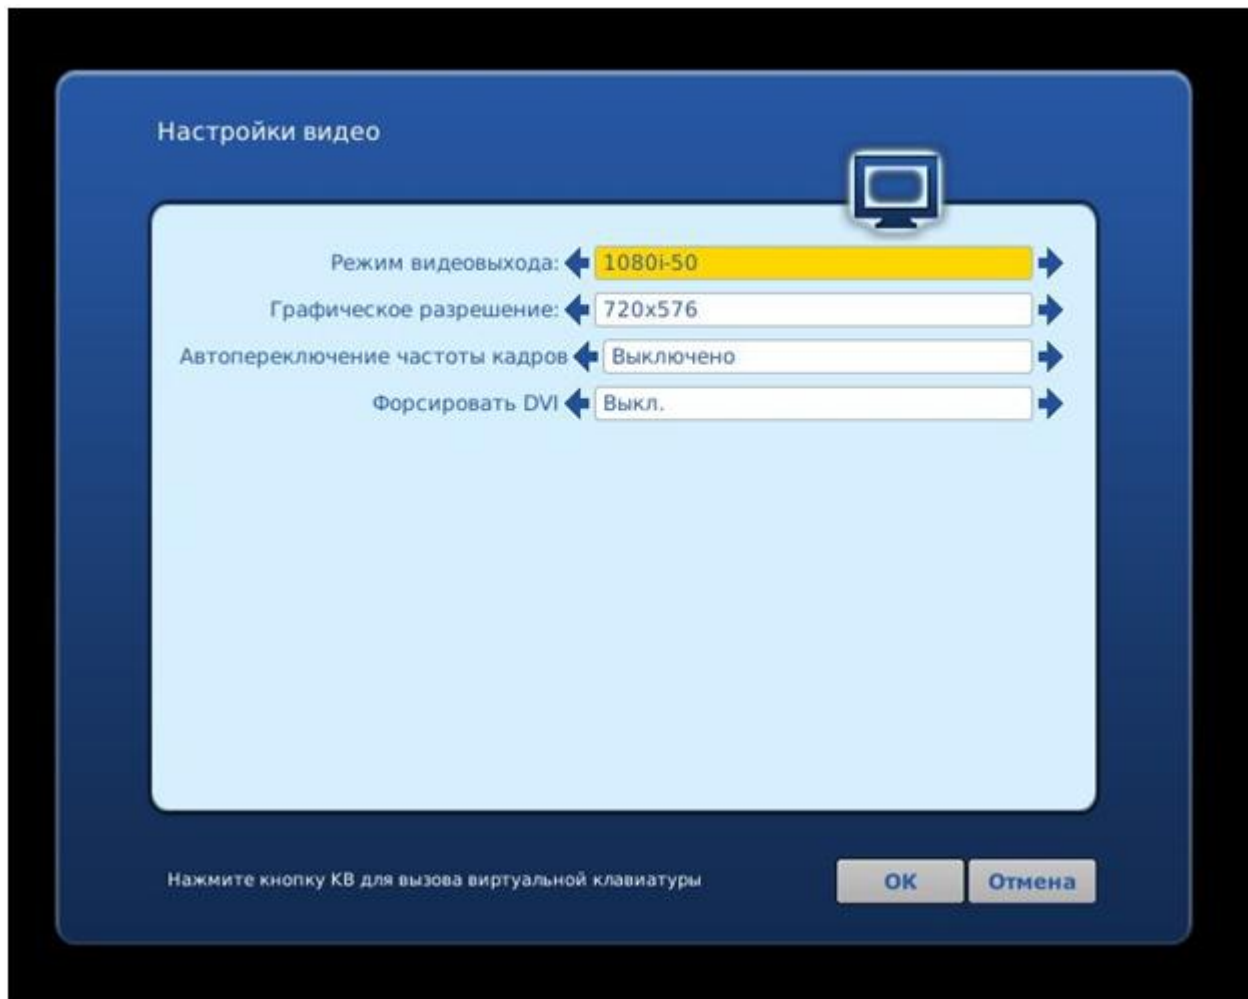

11. Выбираем меню Перезагрузка и дождаемся перезагрузки приставки:

